

ОПИСАНИЕ

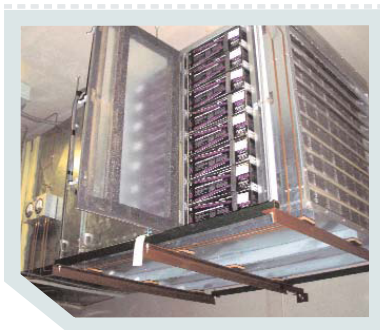
ИЗДЕЛИЯ

4

СИСТЕМА PURAFIL
С БОКОВЫМ ДОСТУПОМ

СИСТЕМА PURAFIL С БОКОВЫМ ДОСТУПОМ (PSA): предназначена для удаления как частиц, так и газообразных загрязнений с целью предотвращения нежелательных запахов и коррозии в коммерческих и промышленных помещениях.

PSA Purafil - представляет запатентованную технологию Posi-Track, повышающую эффективность фильтрации за счет надежной и герметичной конструкции, исключающей утечку воздуха.

СИСТЕМА PURAFIL
С БОКОВЫМ
ДОСТУПОМСИСТЕМА PURAFIL С БОКОВЫМ
ДОСТУПОМ В УНИВЕРСИТЕТЕ В
ДЖОРДЖИИ, ФАКУЛЬТЕТ
ЖУРНАЛИСТИКИ**ПОДБОР КОНФИГУРАЦИИ:**

Гибкость системы Purafil с боковым доступом позволяет выполнить заданные требования при установке. Полный спектр опций, доступные различные префильтры и конечные фильтры позволят создать систему в соответствии с требованиями заказчика.

ЛЕГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ:

Системы Purafil с боковым доступом предназначены для одноразовых модулей MediaPAK, которые заполняются наполнителями по вашему выбору. После использования наполнителя модули просто заменяются на новые.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Использование запатентованной технологии Posi-Track обеспечивает высочайший уровень фильтрации, по сравнению с другими системами с боковым доступом. Основа технологии Posi-Track в расположении и угле наклонных направляющих и соответствующих пазах в модуле MediaPAK (на рис. справа). Модуль под собственным весом прижимается к направляющим.

ВЫБОР НАПОЛНИТЕЛЯ:

Purafil предлагает широкий выбор химических наполнителей для различных загрязнений. Подбор наполнителей осуществляется в соответствии с присутствующими в рабочей среде загрязнениями.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ:

Системы Purafil обрабатывают практически любой поток воздуха, предлагают широкий выбор фильтров и не ограничены по размеру. Гибкость их конструкции позволяет подогнать систему под бюджет, пространство и существующие системы подготовки воздуха.

ПОДДЕРЖКА:

Подробную информацию о техническом обслуживании вы можете получить у регионального представителя Purafil. Сервисная программа включает анализ срока службы наполнителя, классификацию атмосферы с помощью купонов и проверку производительности наполнителя.

КОНСТРУКТИВНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ:

Системы Purafil с боковым доступом выполнены из двухслойного алюминия, с монолитными панелями для прочности конструкции. Двухслойный материал обеспечивает лучшую шумоизоляцию и термоэффективность, а скругленные углы придают конструкции обтекаемость.

**ЗАО «СовПлим»**

195279, Санкт-Петербург
ш. Революции, д.102 корп.2
тел.: (812) 33-500-33, факс: (812) 227-26-10
http://www.sovplym.ru
e-mail: hot-line@sovplym.com