


## SPARKSHIELD

### искрогаситель циклонного типа

Искрогаситель обеспечивает практически 100% защиту от искр и сигаретных окурков. А так же является эффективным предварительным фильтром, снижающим пылевую нагрузку на фильтровентиляционную систему.

Искрогаситель устанавливается в горизонтальном положении. А съемный корпус позволяет осуществлять его обслуживание без демонтажа воздуховода.

Искрогаситель поставляется с пылесборником на 13 и 27 литров. Расстояние между искрогасителем и пылесборником может быть увеличено воздуховодом  $\varnothing 200\text{мм}$ .

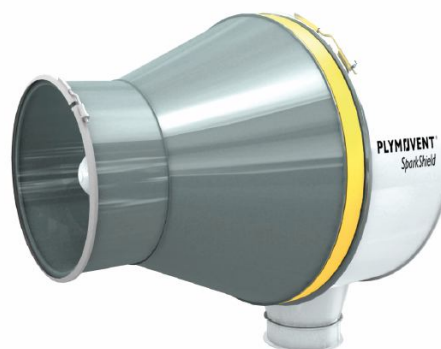


### Применение

Искрогаситель является частью системы противопожарной защиты SHIELD разработанной компанией Plymovent и рекомендуется применять для условий повышенной пожарной опасности, таких как:

- Роботизированная сварка замасленных штампованных изделий
- Роботизированная и автоматическая сварка замасленных изделий
- Ручная сварка замасленных изделий
- Столы для резки
- Места возможного попадания сигаретных окурков

### Составные элементы

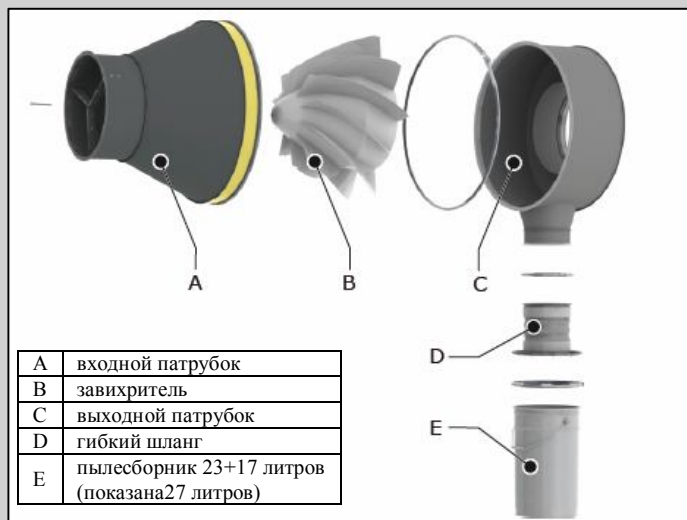

### Спецификация

Габаритные размеры и свойства	
<b>Материал:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• входной / выходной патрубок</li> <li>• завихритель</li> <li>• пылесборник</li> <li>• гибкий шланг</li> </ul>	сталь с порошковым покрытием оцинкованная сталь металл стекловолокно / кевлар / металл
<b>Цвет:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• входной / выходной патрубок</li> <li>• завихритель</li> <li>• пылесборник</li> <li>• гибкий шланг</li> </ul>	серый RAL 7011 серый RAL 7035 неокрашенный серый / черный


### Комплект поставки

В комплект поставки искрогасителя входят: входной патрубок с завихрителем, выходной патрубок, пылесборник со съемной крышкой, на 13 и 27 литров + гибкий шланг

### Транспортная маркировка

Код товара	8421.39.2090
Страна производитель	Голландия

### Отделение искр

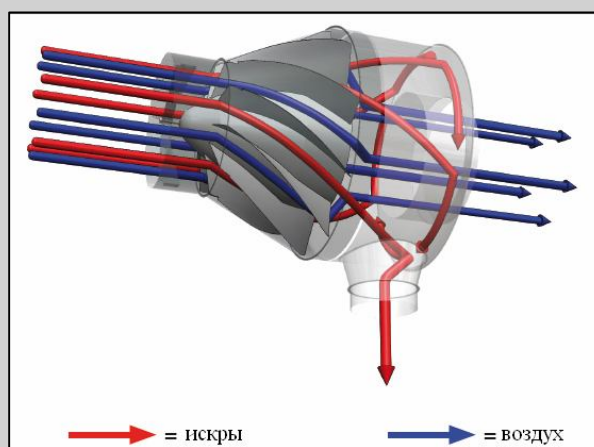


### Варианты установки




**Таблица 1. Технические характеристики**

	Искрогаситель		
	250	400	500
<b>Габаритные размеры и свойства</b>			
A	500 мм	710 мм	900 мм
B	250 мм	400 мм	500 мм
C	мин. 825 мм	мин. 970 мм	мин. 1095 мм
D	433 мм	558 мм	654 мм
E	мин. 1050 мм	мин. 1200 мм	мин. 1325 мм
F	200 мм	200 мм	200 мм
G	345 мм	385 мм	505 мм
H	616 мм	866 мм	1086 мм
Вес (нетто):			
• комплект	• 24 кг	• 36 кг	• 54 кг
• искрогаситель	• 20 кг	• 32 кг	• 50 кг
Диаметр воздуховода	250 мм	400 мм	500 мм
<b>Дополнительное оборудование</b>			
Смотровой люк	ИН-200/8 ИН-250/10 (2х)	ИН-200/8 ИН-400-16 (2х)	ИН-200/8 ИН-500/20 (2х)
Ручной шибер	MD-200	MD-200	MD-200
EFC	Промышленное моющее средство		
<b>Информация для заказа</b>			
Код	9760001010	9760001020	9760001030
<b>Транспортная маркировка</b>			
Общий вес искл. паллет (вкл. паллет)	28 кг (37 кг)	41 кг (54 кг)	60 кг (85 кг)
Размеры упаковки	80 x 60 x 80 см	120 x 80 x 100 см	120 x 100 x 120 см

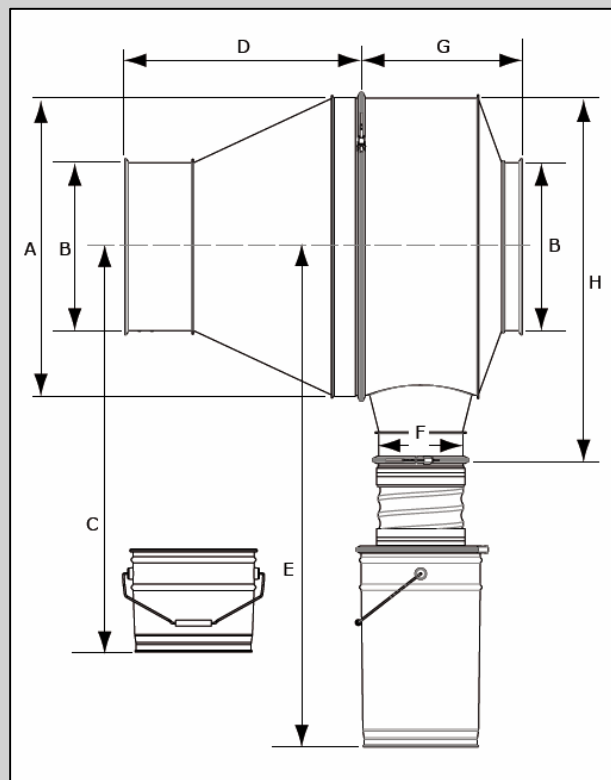

**Сопrotивление и рабочий диапазон**

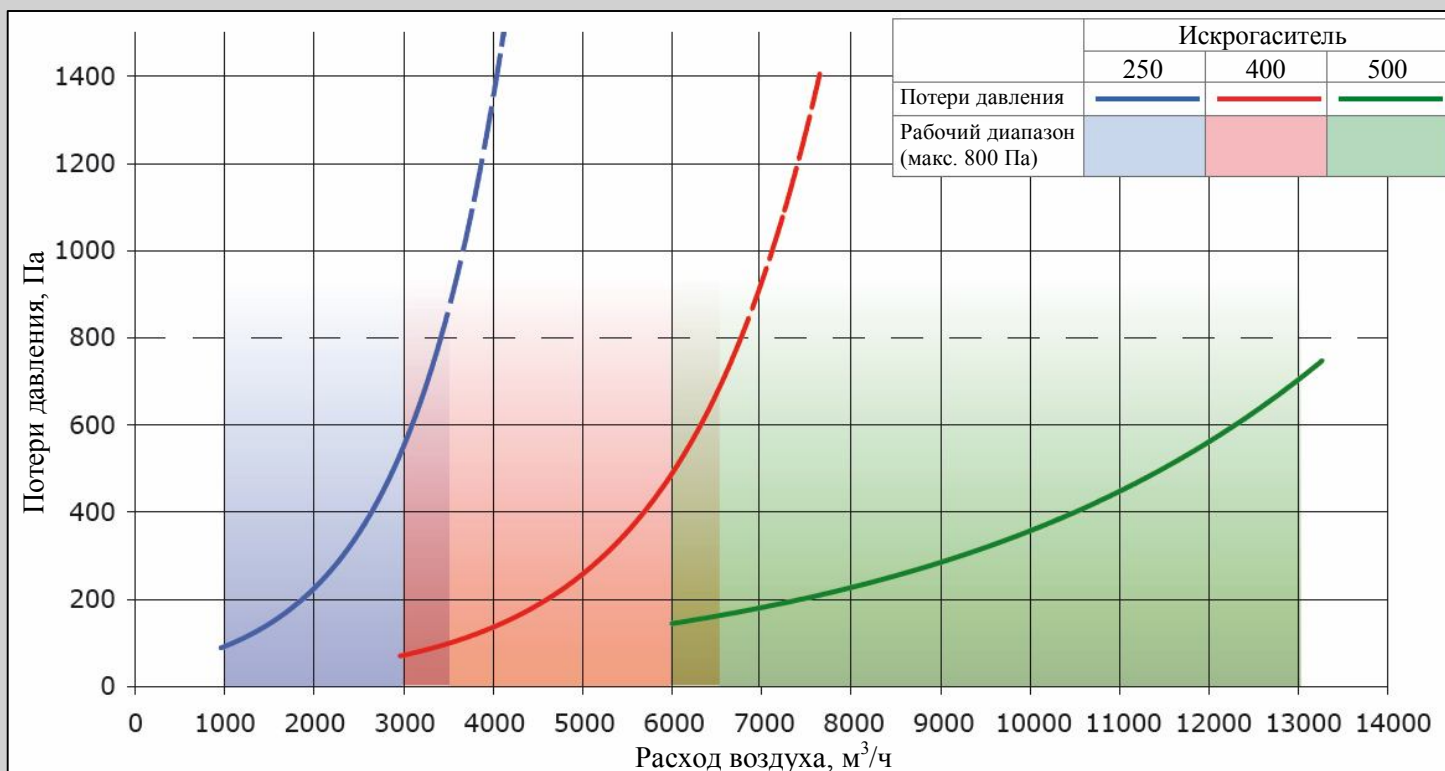

Установка какого-либо оборудования, не включенного в проект вытяжной системы, может привести к увеличению сопротивления всей системы и снижению скорости всасывания.