




1

«СЕПКОМ» ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ А 09-2008

# СЕПКОМ

Шнековый сепаратор жидких пометных и навозных стоков

## ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

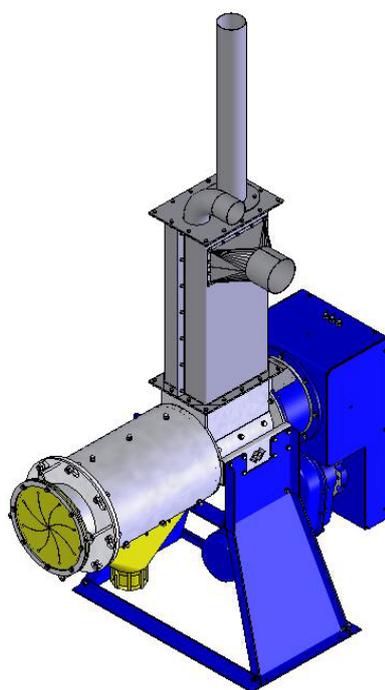

**1 ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ**

КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ШНЕКОВОГО СЕПАРАТОРА .....	<b>T. 01</b>
ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	<b>02</b>
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	<b>03</b>
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	<b>04</b>
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ .....	<b>05</b>
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ МТ .....	<b>06</b>
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: КОМПЕНСАЦИОННЫЙ БАК .....	<b>07</b>
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК .....	<b>08</b>
ВЕС – СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ .....	<b>09</b>



**ТИП УСТРОЙСТВА**

- Шнековый сепаратор жидких пометных и навозных стоков


**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Сепарирование жидкой компоненты от твердой компоненты отходов, которые могут быть закачаны насосом во впускное отверстие

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ**

Если иное не указано, устройство спроектировано для использования в следующих условиях:


- 1000 м над уровнем моря
- Температура помещения от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$

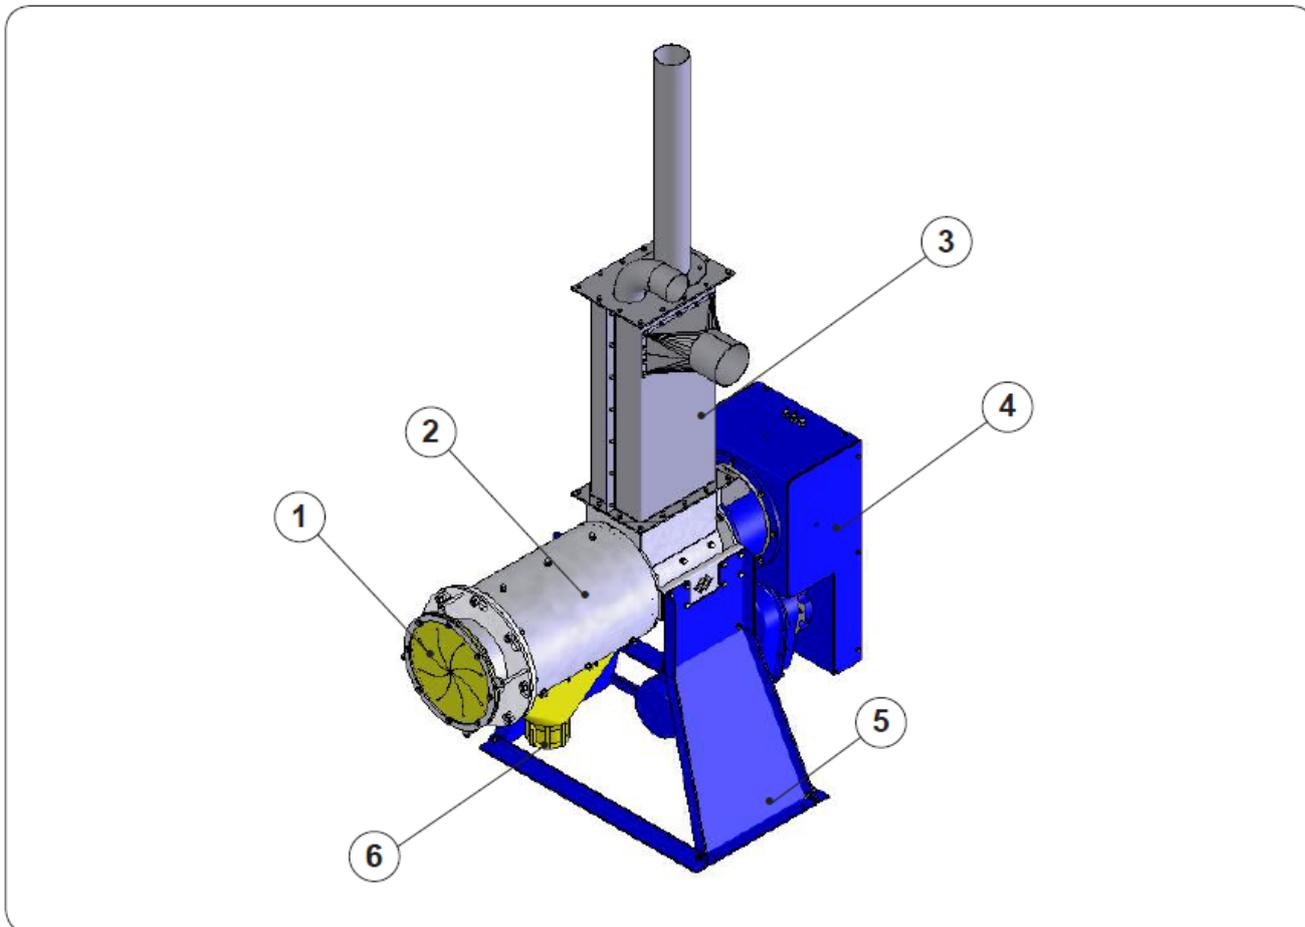


№ пункта	ОПИСАНИЕ
1	Узел выброса твердых отходов
2	Корпус сепаратора
3	Компенсационный бак
4	Узел привода
5	Основание
6	Дренаж жидких отходов



Стандартная версия  
SEP\_045

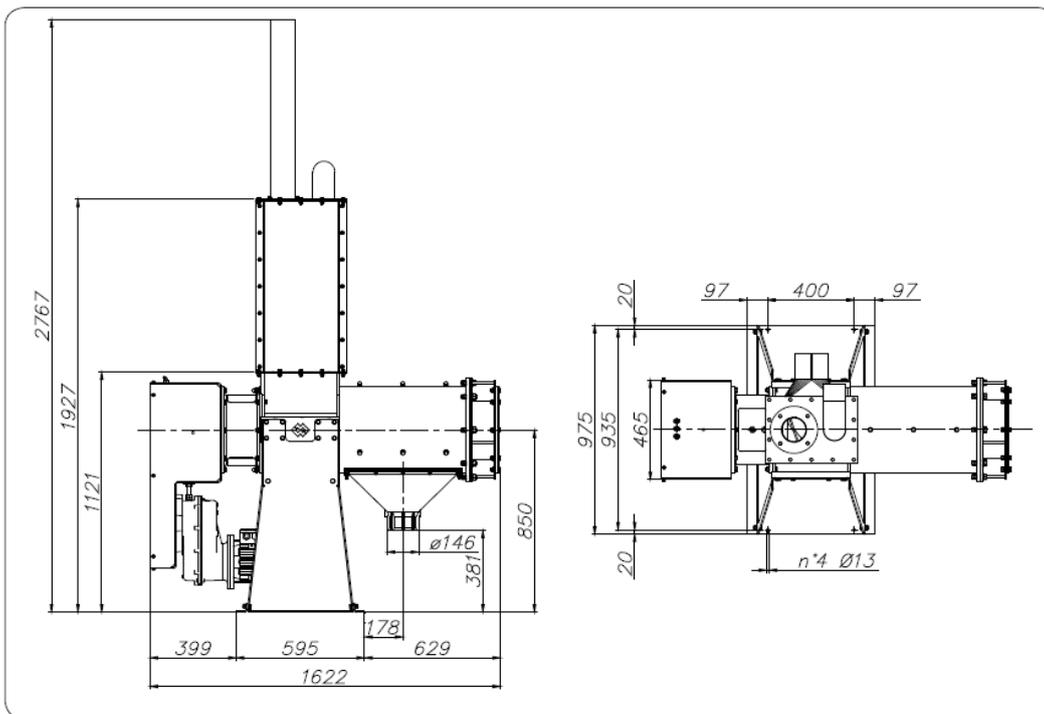

Удлиненная версия  
SEP\_065

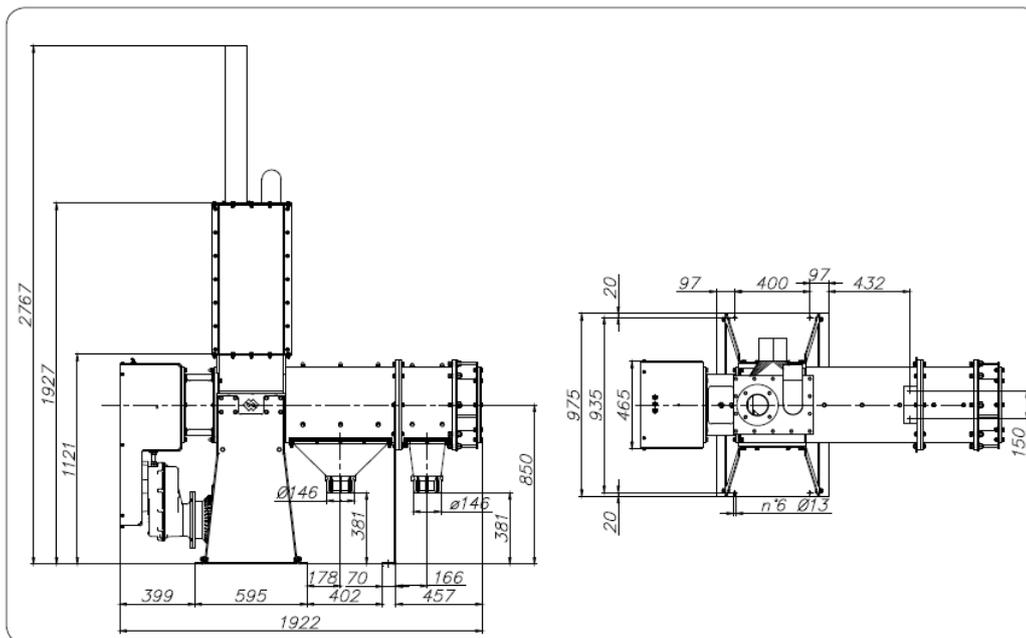



Пропускная способность устройства зависит от:

- типа и характеристик нечистот, закачиваемых насосом во впускное отверстие;
- характеристик цеха, в котором установлено устройство;
- текущего технического обслуживания.

В приведенной ниже таблице подытожены технические возможности устройства

НАЗНАЧЕНИЕ	Устройство			Максимальная производительность	Потребляемая мощность	Наружный диаметр выходного сечения	Длина	Ширина	Высота	
				(м <sup>3</sup> /ч)	(кВ)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	
СКОВОДСТВО	SEP	045	COW	45	4	250	1622	935	2767	Стандарт
	SEP	065	COW	65	5,5	250	1922	935	2767	Удлиннный
СВИНОВОДСТВО	SEP	045	PIG	45	4	250	1622	935	2767	Стандарт
	SEP	065	PIG	65	5,5	250	1922	935	2767	Удлиннный

## **СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ**

Двигатели «WAM» собираются в соответствии с:

- Директивой низкого напряжения 2006/95/СЕЕ

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **Общие:**

- Тип конструкции – фланцевый монтаж В5
- Изоляция класса F
- Защита двигателя IP 55
- Защита клемм IP 55

### **Четырехполюсные двигатели**

- Скорость вращения  $\approx 1450$  об./мин
- Напряжение  
220/240В – 380/420В 50 Гц  
440/480В – 60 Гц при Гр.  $\leq 132$
- Напряжение  
380/420В – 660/690В 50 Гц  
440/480В – 60 Гц при Гр.  $\leq 160$

- Цвет  
RAL 5010

## **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**


Двигатели «WAM» могут выдерживать влагосодержание в 90% и работать при температуре окружающей среды от  $-10^{\circ}$  до  $+40^{\circ}$ С.

Нормальные условия использования: до 1000 м над уровнем моря.




Сепаратор «СЕПКОМ» оборудован подающим устройством (компенсационным баком), подсоединенным к входному рукаву, что позволяет:

- 1) поддерживать постоянный уровень содержимого внутри устройства, оптимизируя, таким образом, степень загрузки конвейерного шнека;
- 2) создавать воздушную камеру с атмосферным давлением над поверхностью содержимого во избежание избыточного давления внутри устройства;
- 3) удалять избыточное содержимое при максимальной производительности конвейера.

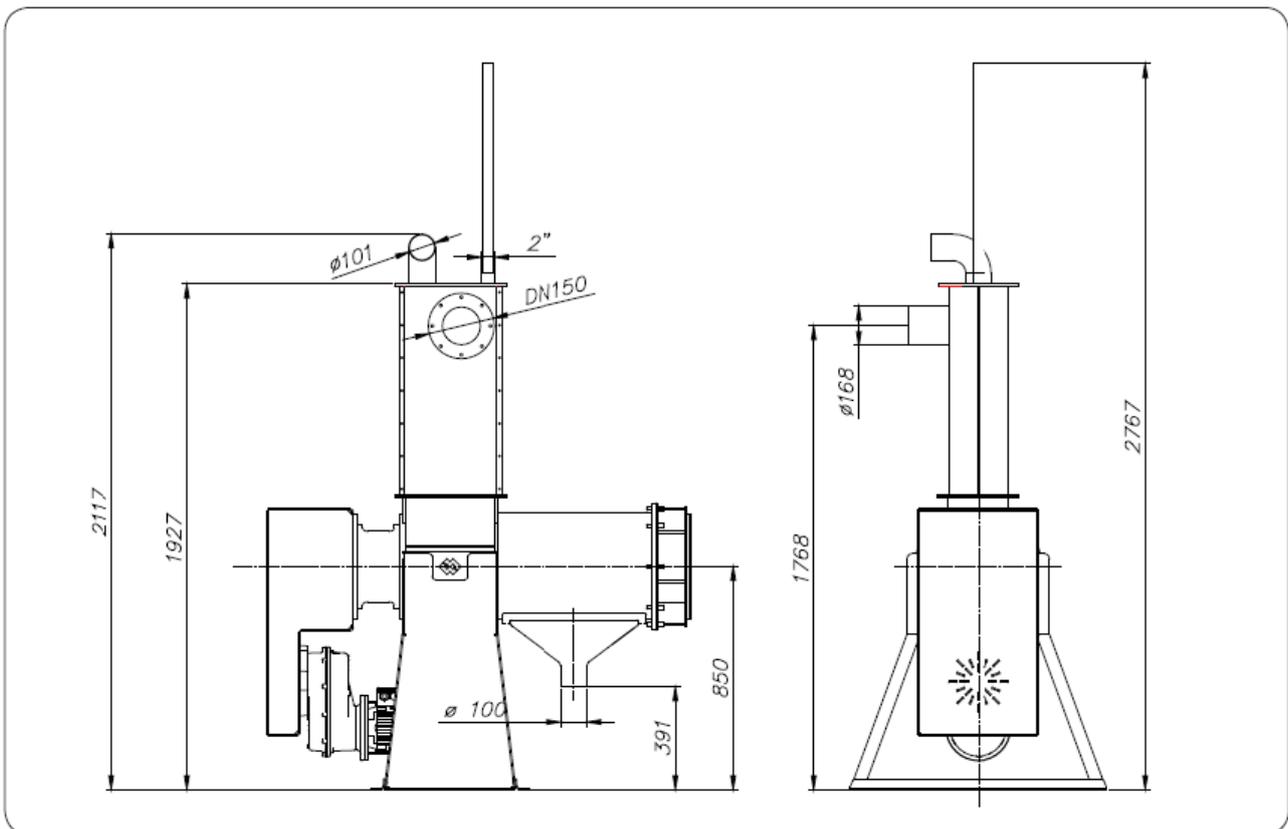






- Полезен для обработки отходов с очень небольшой твердой компонентой (например, для свиноводческих отходов)
- Данная принадлежность облегчает и значительно ускоряет формирование пробки из материала для оптимальной работы устройства.

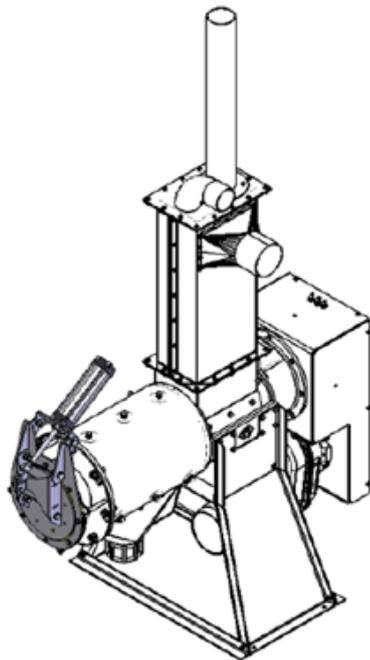

Пневматический наконечник закрыт

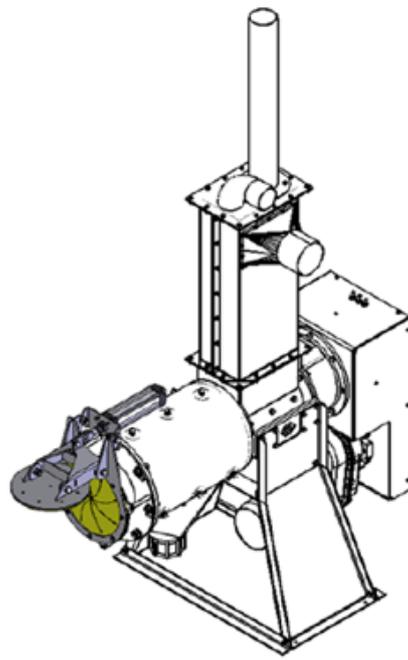

Пневматический наконечник открыт

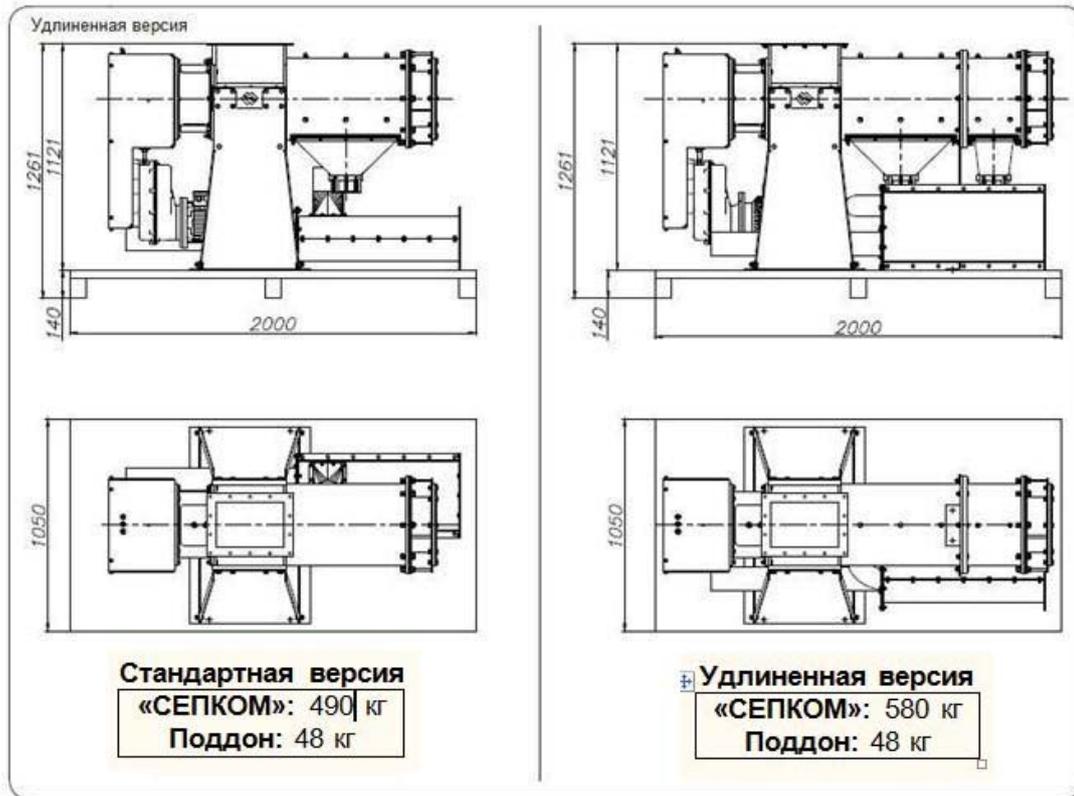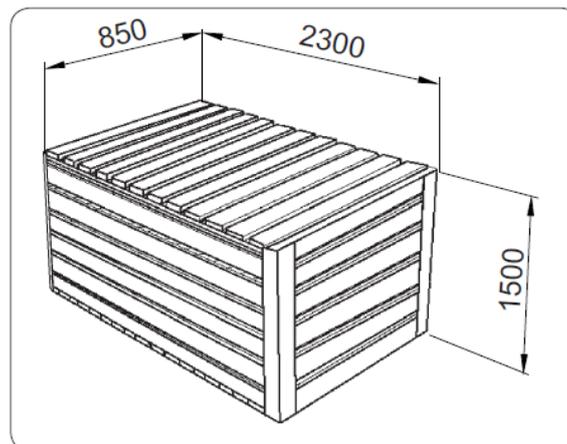
**УПАКОВОЧНЫЙ ПОДДОН И ТЕРМООБЖИМНАЯ ОБЕРТКА (стандарт)**

**УПАКОВКА В ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК (по заказу)**


**Стандартная версия**  
«СЕПКОМ»: 490 кг  
Ящик: 120 кг

**Удлиненная версия**  
«СЕПКОМ»: 580 кг  
Ящик: 120 кг

*ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.*

Division of WAM



**SPECO®**

«ВАМ С.п.А.» - отделение  
«СПЕКО»  
ИТАЛИЯ, 1 - 41030,  
провинция Модена, г.  
Понте Монта Кавеццо, ул.  
Кавоур, 338

**Телефон:** +39 (0535) 618111  
**Факс:** +39 (0535) 618226  
**Электронная почта:** [info@wam.it](mailto:info@wam.it)  
**Интернет сайт:** [www.wamgroup.com](http://www.wamgroup.com)  
**Видеоконференция:** +39 (0535) 49032